


Der offene Vierachser: Sehr gut für wetterfestes Gut (Eaos/Eas/Eanos)



Speziell geeignet für unempfindliche Massengüter wie Walzdraht, Kohle, Schrott, Papierholz, Mostobst, Zuckerrüben, Steine und Zeitungsbunde. Schutz durch eine Wagendecke ist möglich.

SBB Eaos

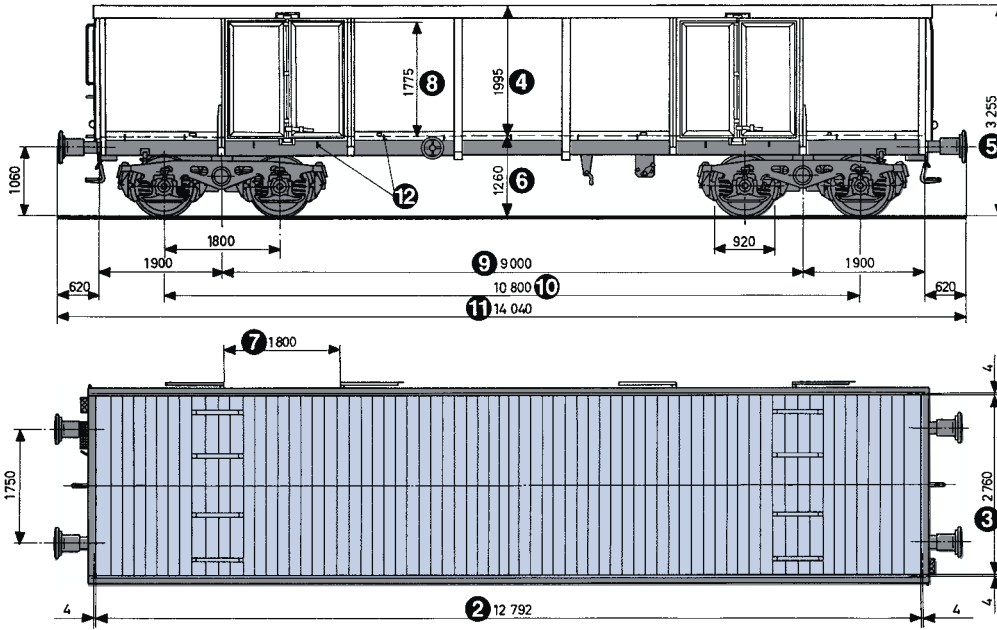

Buchstabenbezeichnung		Eaos, Eas	Eanos
Mindesttaxmasse	t	15	15
① Maximales Ladegewicht	t	57,5–59,5	65,5 ¹⁾
② Ladelänge	mm	12790	14490
③ Ladebreite	mm	2760–2830	2720
④ Wandhöhe ab Ladefläche	mm	1990–2100	2095
⑤ Wandhöhe ab Schienenoberkante	mm	3225–3335	3330
⑥ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1195–1260	1235
Türöffnung			
⑦ – Breite	mm	1800	1800
⑧ – Höhe	mm	1770–1800	1800
Ladefläche	m ²	35,3–36	39,4
Laderaum	m ³	71,3–74	82,5
Mittlere Tara	t	20,3–22,0	24,5
⑨ Drehzapfenabstand	mm	8500–9000	10700
⑩ Abstand der äusseren Achsen	mm	10300–10800	12500
⑪ Länge über Puffer	mm	14040–14290	15740
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ²	10	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	2,2	2,2

Kennbuchstaben

- a Mit 4 Achsen
- n Maximale Tragfähigkeit über 60 t
- o Feste Stirnwände
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- Hohe Wände
- Holzfussboden, z. T. Stahlfussboden
- Beim Eas Stirnwände nach aussen klappbar
- Wagen mit durchgehendem Obergurt

⑫ Anzahl Bindemöglichkeiten für Wagendecken und Ladungen:

		Eanos	EOas/Eas
längsseitig	oben	2 x 8	–
	unten	2 x 14	2 x 13
	innen unten	2 x 6	–
stirnseitig	oben	2 x 2	–
	unten	2 x 2	2 x 3
	innen unten	2 x 2	–

¹⁾ zugelassene Streckenklasse D siehe beladevorschriften Band 3

Lastgrenzen

SBB Eaos

	A	B1	B2	C
S	42,0t	48,5t	50,5t	58,0t

SBB Eanos

	A	B	C	D
S	39,5t	47,5t	57,5t	65,5t
120 km/h	00,0t			

Ladelänge für Mittellasten

m	t	
a-a 3	23	26
b-b 5	27	30
c-c 9	39	58

m	t	
a-a 3	23	26
b-b 5	27	30
c-c 10,7	39	65,5
d-d 14,4	65,5	–

Kunden Service Center SBB Cargo

1700 Fribourg

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

cargo@sbb.ch

www.sbbcargo.ch

30.110.1 IV 05